

DYNAMICROLL® CB 125

BESCHRIJVING

DynamicRoll® **CB 125** is een deur speciaal ontwikkeld voor cleanroom toepassingen, waar minimale luchtverplaatsingen en maximale hygiëne noodzakelijk zijn.

Het doek van de deur is 1.300 gram/m² en leverbaar in 12 standaardkleuren. Voor het frame zijn 5 standaardkleuren beschikbaar.

Deze zelfherstellende deur is voorzien van een flexibele onderbalk. Voor optimale steriliteit is de frequentieregelde motor volledig weggewerkt in de motorkap.


De Clean Room is zeer goed beveiligd, energiebesparend en sluit perfect. De afdekkappen over rol en motor zijn standaard uitgevoerd in kleur en als optie leverbaar in RVS 441, 304 of 316.

VOORDELEN

- ✓ Zelfherstellend
- ✓ Snel
- ✓ Afdichtend
- ✓ Stil
- ✓ Geen harde delen in het gordijn voor 100% veiligheid
- ✓ Plug & play (eenvoudig te installeren)
- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Energie besparend

TOEPASSING

- ✓ Farmaceutische industrie
- ✓ Levensmiddelen industrie
- ✓ Drukgestuurde omgevingen
- ✓ Clean rooms

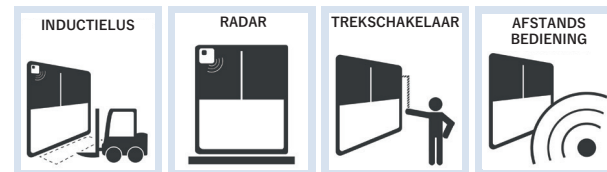

EN13241/CE

Standaard	Ref.	Test acc.	Resultaten
Waterdichtheid	EN 12425	EN 12489	Klasse 1
Windlast	EN 12424	EN 12444	Klasse 2
Luchtdichting	EN 12426	EN 12427	Klasse 2
Veilige opening	EN 12453	EN 12445	✓
Mechanische weerstand	EN 12604	EN 12605	✓
Mechanische beproeving	EN 12604	EN 12605	✓
Warmtedoorgangscoëfficiënt	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Verwachte levensduur (cycles)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

WAARDEN KUNNEN VERANDEREN AFHANKELIJK VAN DE DEUR AFMETINGEN



